

S/B 53 a / km 32,388

TEPE	BODENWERT
0,70	Auffüllung (Mittel- bis Grobtond, mittelstark, schwach schülfrig, schwach feucht, [SU])
2,70	Auffüllung (Mittel- bis Grobtond, schwach feucht, [SU])
4,00	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, schwach feucht, [SU])

S/B 53 b / km 32,386

TEPE	BODENWERT
0,50	Auffüllung (Mittel- bis Grobtond, schwach feucht, [SU])
2,00	Auffüllung (Mittel- bis Grobtond, schwach feucht, [SU])

S/B 53 c / km 32,390

TEPE	BODENWERT
0,50	Auffüllung (Mittel- bis Grobtond, schwach feucht, [SU])
1,20	Auffüllung (Mittel- bis Grobtond, schwach feucht, [SU])
3,00	Auffüllung (Mittel- bis Grobtond, schwach feucht, [SU])

S/RKS 59 / km 32,505

TEPE	BODENWERT
0,50	Auffüllung (Schotter, leicht verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
0,55	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
0,60	Auffüllung (Schotter, 35 % Feinanteil, stark verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
1,20	Auffüllung (Feinsand, mittelstark, schwach schülfrig, grau)
2,30	Auffüllung (Feinsand, mittelstark, schwach schülfrig, grau)
3,00	Auffüllung (Feinsand, mittelstark, schwach schülfrig, grau)

S 60 / km 32,510

TEPE	BODENWERT
0,30	Auffüllung (Schotter, verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
0,51	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)

S/RKS 64 / km 32,550


TEPE	BODENWERT
1,30	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, stark klebrig, schwach schülfrig, Ziegelbruchreste), schwach feucht, [SU] braun
2,50	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, klebrig, schwach schülfrig, Ziegelbruchreste), schwach feucht, [SU] braun
3,20	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, schwach schülfrig, grau)
4,50	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, schwach schülfrig, grau)
5,00	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand), schwach feucht, [SE] beige
5,80	Fein- bis Mittelsand, schwach schülfrig, schwach feucht, [SU] schwerbraun
6,30	Fein- bis Mittelsand, schwach klebrig, schwach feucht, [SE]

S/RKS 68 / km 32,650

TEPE	BODENWERT
0,40	Auffüllung (Sand, schwach schülfrig, stark klebrig, schwach feucht, [SU] schwerbraun)
1,40	Auffüllung (Sand, klebrig, schwach feucht, [SU] grobkörnig)
3,50	Auffüllung (Feinsand, mittelstark, mittelstark-schwach feucht, schwach schülfrig, Ziegelbruchreste), schwach feucht, [SU] grau
4,70	Auffüllung (Mittelsand, grobkörnig, schwach feucht, bis mittelstark feucht, [SU] grobkörnig)
6,70	Auffüllung (Feinsand, mittelstark, schwach feucht, bis mittelstark feucht, [SU] grobkörnig)
7,80	Fein- bis Mittelsand, trocken bis schwach feucht, [SE] beige


S/RKS 68.1 / km 32,650

TEPE	BODENWERT
0,40	Auffüllung (Sand, schwach schülfrig, stark klebrig, schwach feucht, [SU] schwerbraun)
1,40	Auffüllung (Sand, klebrig, schwach feucht, [SU] grobkörnig)
3,50	Auffüllung (Feinsand, mittelstark, mittelstark-schwach feucht, schwach schülfrig, Ziegelbruchreste), schwach feucht, [SU] grau
4,70	Auffüllung (Mittelsand, grobkörnig, schwach feucht, bis mittelstark feucht, [SU] grobkörnig)
6,70	Auffüllung (Feinsand, mittelstark, schwach feucht, bis mittelstark feucht, [SU] grobkörnig)
7,80	Fein- bis Mittelsand, trocken bis schwach feucht, [SE] beige

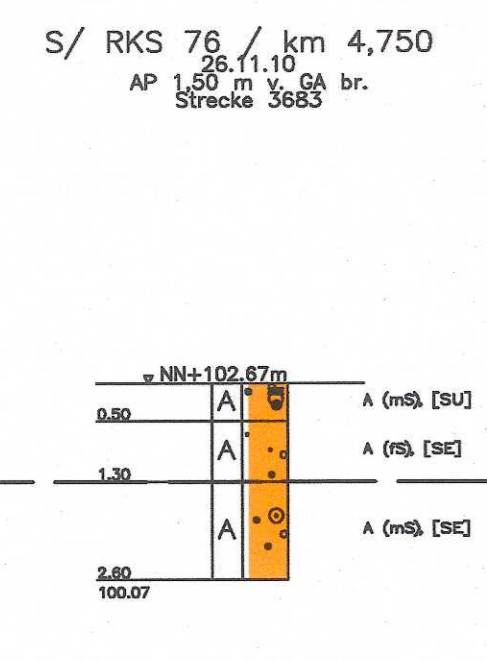


S/RKS 76 / km 4,750

TEPE	BODENWERT
0,50	Auffüllung (Mittelsand, grobkörnig, schwach feucht, bis mittelstark feucht, [SU] grobkörnig)
1,30	Auffüllung (Feinsand, mittelstark, schwach feucht, [SE] rotbraun)
2,80	Auffüllung (Mittelsand, grobkörnig, schwach feucht, [SE] rotbraun)

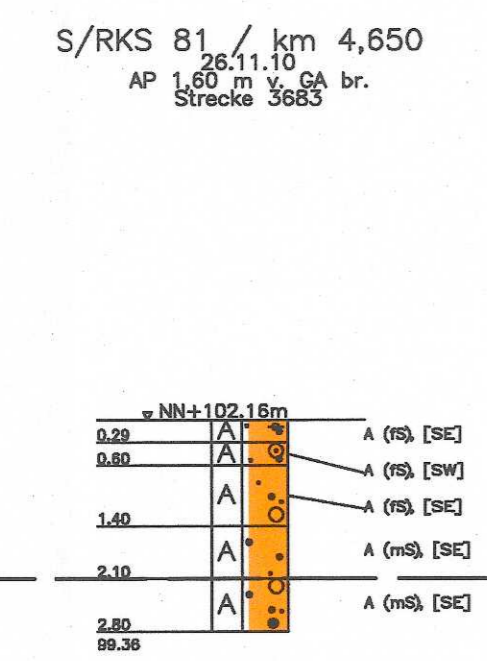



S/RKS 81 / km 4,650

TEPE	BODENWERT
0,50	Auffüllung (Feinsand, mittelstark, schwach feucht, [SE] rotbraun)
0,60	Auffüllung (Feinsand, mittelstark, schwach feucht, [SE] rotbraun)
1,40	Auffüllung (Feinsand, mittelstark, schwach feucht, [SE] rotbraun)
2,10	Auffüllung (Mittelsand, schwach feucht, bis grobkörnig, schwach feucht, [SE] rotbraun)
2,80	Auffüllung (Feinsand, stark klebrig, schwach feucht, [SE] rotbraun)

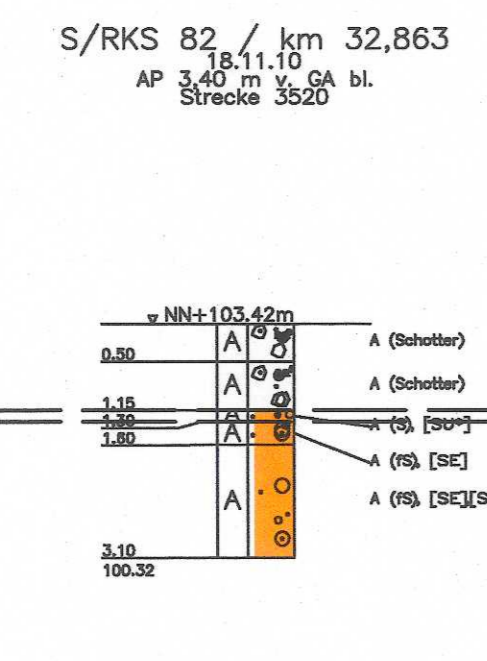


S/RKS 82 / km 32,863

TEPE	BODENWERT
0,50	Auffüllung (Schotter, leicht verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
1,15	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
1,30	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
1,30	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
1,60	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
3,10	Auffüllung (Feinsand, stark klebrig, schwach feucht, [SE] grobkörnig)

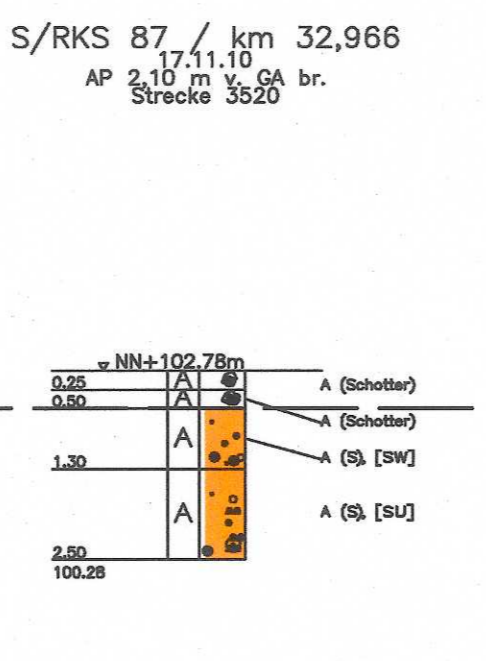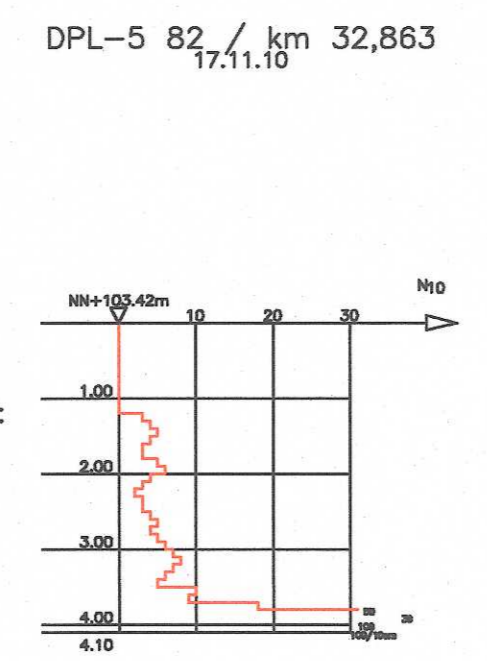

S/RKS 87 / km 32,966

TEPE	BODENWERT
0,50	Auffüllung (Schotter, 20 % Feinanteil, leicht verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
0,50	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
1,30	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
2,50	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)

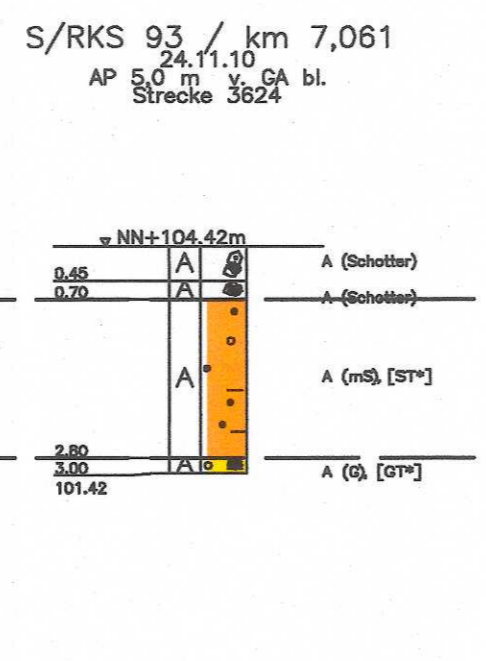

S/RKS 93 / km 7,061

TEPE	BODENWERT
0,40	Auffüllung (Schotter, leicht verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
0,70	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verwehrt, relativ gut durchlässig, schwach sandig, grau)
2,00	Auffüllung (Mittelsand, klebrig, schwach feucht, [SU] grobkörnig)
2,80	Auffüllung (Mittelsand, klebrig, schwach feucht, [SU] grobkörnig)
3,00	Auffüllung (Mittelsand, klebrig, schwach feucht, [SU] grobkörnig)

Anlage 17.8.3

Nur zur Information

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen		Name:	Datum:
[Einsehungsvermerk des EBA]			
Prüfverlaufdaten			
Unterlage nur zur Information			
Auftraggeber:	Planverfasser:	Laufende Nr.:	
DB International GmbH Baugrund Büro Frankfurt am Main Oskar-Sommer-Strasse 15 65956 Frankfurt am Main	DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Mitte LUV-14-PLJ Haberstraße 49 64528 Frankfurt/Main	PF 39 368 81	
Beauftragter:	Planung:	Blatt-Nr.: 3.3	
DB NETZE	DB NETZE	Genehmigungsplanung	
DB Netz AG Regionalbereich Mitte Fachplanung sonstige Gewerke Pflanz-Parade-Platz 4 64526 Frankfurt/Main	Ffm, 38.63.2412, gez. LV, R. Ditzm 077, Datum, Unterschrift	Ursprung	
Maßstab:	Stützwand (Trog) Güterzugrampe		Einwirkungen Baustandort
1:100	km 6,450 - km 6,950		Hilfs- und Koordinatensystem
l. W.	Bohr- und Sondierprofile		
Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe			
Ffm Abzweig Güterhof - Mannheim - Pfingsberg (Str. 3657)			
Strecke		Brückennr.	Barcode
x Bestands-Kilometer		x Kennzahl	