


S/RKS 1 / km 31,184		S/RKS 3 / km 31,280		S 4 / km 31,348		S/RKS 6 / km 31,385		S 7 / km 74,808		S 8 / km 31,422		S/RKS 10 / km 31,466		S/RKS 13 / km 31,510		S/RKS 15 / km 31,545							
TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART						
0.30	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) schwach feucht, grau	0.30	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) schwach feucht, grau	0.20	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) schwach feucht, grau	0.30	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) schwach feucht, grau	0.19	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) schwach feucht, grau	0.30	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) schwach feucht, grau	0.19	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) schwach feucht, grau	0.30	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) schwach feucht, grau	0.35	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) schwach feucht, grau	0.55	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) schwach feucht, grau				
0.80	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verschmutzt, reinigungsfähig sandig) schwach schluffig, schwach feucht, grau	1.00	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand schwach verschmutzt, reinigungsfähig sandig) schwach schluffig, schwach feucht, grau	0.45	Auffüllung (Kies, Quarz, stark sandig feinsandig) schwach feucht [OU] grau	2.00	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verschmutzt, reinigungsfähig sandig) schwach feucht, grau	0.40	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verschmutzt, reinigungsfähig sandig) schwach schluffig, schwach feucht, grau	0.85	Auffüllung (Kies, Schotter und Quarz, stark verschmutzt, reinigungsfähig sandig) schwach schluffig, schwach feucht, grau	0.40	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verschmutzt, reinigungsfähig sandig) schwach schluffig, schwach feucht, grau	0.50	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verschmutzt, reinigungsfähig sandig) schwach schluffig, schwach feucht, grau	0.80	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, grobsandig-schwach mittel-sandig) [OU] grau	0.80	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, grobsandig-schwach mittel-sandig) [OU] grau	1.50	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig schwach mittel- bis grobsandig, schwach steinig) [SE] grau	1.80	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig schwach mittel- bis grobsandig, schwach steinig) [SE] grau
1.20	Auffüllung (Mittelsand, schwach feinsandig) schwach feucht, grau	2.80	Auffüllung (Mittel- bis Grobsand, schwach feinsandig) schwach feucht [OU] grau	0.70	Auffüllung (Kies, Quarz, stark sandig feinsandig) schwach feucht [OU] grau	3.00	Auffüllung (Kies, Schotter und Quarz, stark verschmutzt, reinigungsfähig sandig) schwach schluffig, schwach feucht, grau	1.00	Auffüllung (Kies, Schotter und Quarz, stark verschmutzt, reinigungsfähig sandig) schwach schluffig, schwach feucht, grau	1.50	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig schwach mittel- bis grobsandig, schwach steinig) [OU] grau	0.60	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verschmutzt, reinigungsfähig sandig) schwach schluffig, schwach feucht, grau	2.00	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig schwach mittel- bis grobsandig, schwach steinig) [SE] grau	1.50	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig schwach mittel- bis grobsandig, schwach steinig) [SE] grau	1.50	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig schwach mittel- bis grobsandig, schwach steinig) [SE] grau	2.80	Auffüllung (Mittel- bis Grobsand, schwach feinsandig) schwach feucht, grau		
1.60	Auffüllung (Mittelsand, schwach feinsandig) schwach feucht, grau	3.00	Auffüllung (Kies, Quarz, stark sandig feinsandig) schwach feucht, grau	1.10	Auffüllung (Kies, Quarz, stark sandig feinsandig) schwach feucht, grau					1.80	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig schwach mittel- bis grobsandig, schwach steinig) [OU] grau												

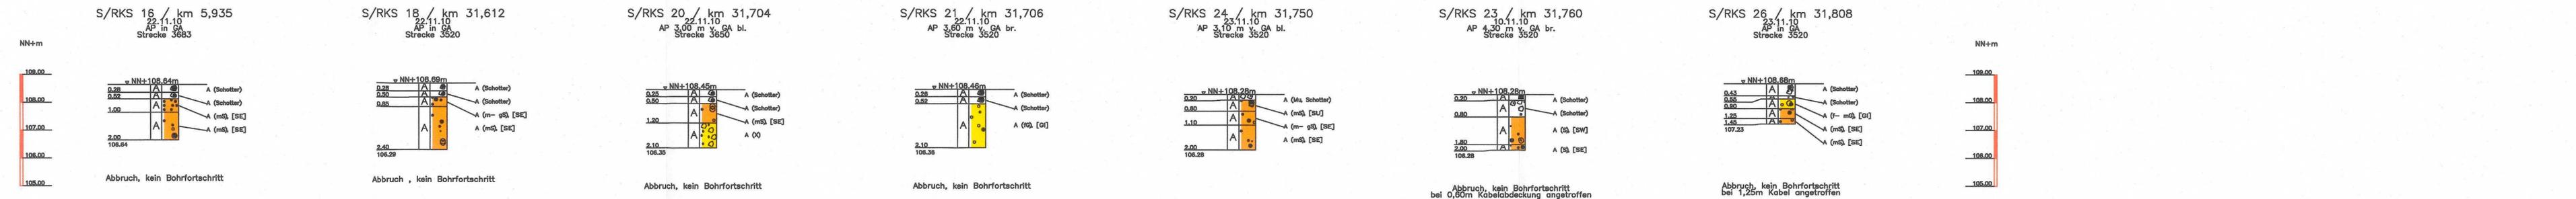

S/RKS 16 / km 5,935		S/RKS 18 / km 31,612		S/RKS 20 / km 31,704		S/RKS 21 / km 31,706		S/RKS 24 / km 31,750		S/RKS 23 / km 31,760		S/RKS 26 / km 31,808	
TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART	TIEFE	BODENWART
0.28	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) grau	0.28	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) grau	0.25	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) grau	0.28	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) grau	0.20	Auffüllung (Mullerboden, Schotter), grobbraun	0.20	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) grau	0.43	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig schwach sandig) grau
0.52	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verschmutzt, reinigungsfähig sandig) grau	0.52	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verschmutzt, reinigungsfähig sandig) grau	0.50	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verschmutzt, reinigungsfähig sandig) grau	0.52	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verschmutzt, reinigungsfähig sandig) grau	0.60	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig schwach mittel- bis grobsandig, schwach schluffig) grau	0.80	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verschmutzt, reinigungsfähig sandig) grau	0.55	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verschmutzt, reinigungsfähig sandig) grau
1.00	Auffüllung (Mittelsand, [SE] grau)	0.85	Auffüllung (Mittel- bis Grobsand, schwach feucht, [SE] grau)	1.20	Auffüllung (Mittel- bis Grobsand, schwach feucht, [SE] grau)	1.20	Auffüllung (Mittel- bis Grobsand, schwach feucht, [SE] grau)	1.10	Auffüllung (Mittel- bis Grobsand, schwach feucht, [SE] grau)	1.80	Auffüllung (Sand, stark klebrig) feucht, [SW] grau	0.80	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verschmutzt, reinigungsfähig sandig) grau
2.00	Auffüllung (Mittelsand, schwach grobsandig, idealisch schwach feucht, [SE] gelbbraun)	2.40	Auffüllung (Mittelsand, schwach grobsandig, idealisch schwach feucht, [SE] gelbbraun)	2.40	Auffüllung (Mittelsand, schwach grobsandig, idealisch schwach feucht, [SE] gelbbraun)	2.10	Auffüllung (Mittelsand, schwach grobsandig, idealisch schwach feucht, [SE] gelbbraun)	2.00	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig schwach mittel- bis grobsandig, schwach feucht, [SE] grau)	2.00	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig schwach mittel- bis grobsandig, schwach feucht, [SE] grau)	1.25	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig schwach mittel- bis grobsandig, schwach feucht, [SE] grau)
												1.45	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig schwach mittel- bis grobsandig, schwach feucht, [SE] grau)

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen  
 Name: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Nur zur Information

Unterlage nur zur Information

Auftragnehmer:	DB International GmbH Büro Frankfurt am Main Debes-Sommer-Strasse 15 60596 Frankfurt am Main	Planverfasser:	DB NETZE DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Mitte LBV-M-PLJ Hainstraße 49 60528 Frankfurt/Main	laufende Nr.:	Auftrag-Nr.: PF 30 348 81
Bauherr:	DB NETZE DB Netz AG Regionalbereich Mitte Fachplanung sonstige Gewerke Pfarrer-Parabe-Platz 4 60326 Frankfurt/Main	Planung:	DB NETZE DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Mitte LBV-M-PLJ Hainstraße 49 60528 Frankfurt/Main	gez.:	11/2411 Hofmann
Maßstab:	1:100	Ursprung:	Ffm_30.03.2012 gez. LV. R. Ditzten Ort, Datum, Unterschrift	gepr.:	11/2411 Josenhans
Projekt:	Gleis- und Weichenumbau Strecken 3683, 3520, 4010 und 3650 Bohr- und Sondierprofile				
Strasse:	Ffm Abzweig Gutleuthof - Mannheim - Pfingsberg (Str. 3657)				
Strasse	Bestands-Kilometer	Kennzahl	Brückennr.	Barcode	
x	x	x			